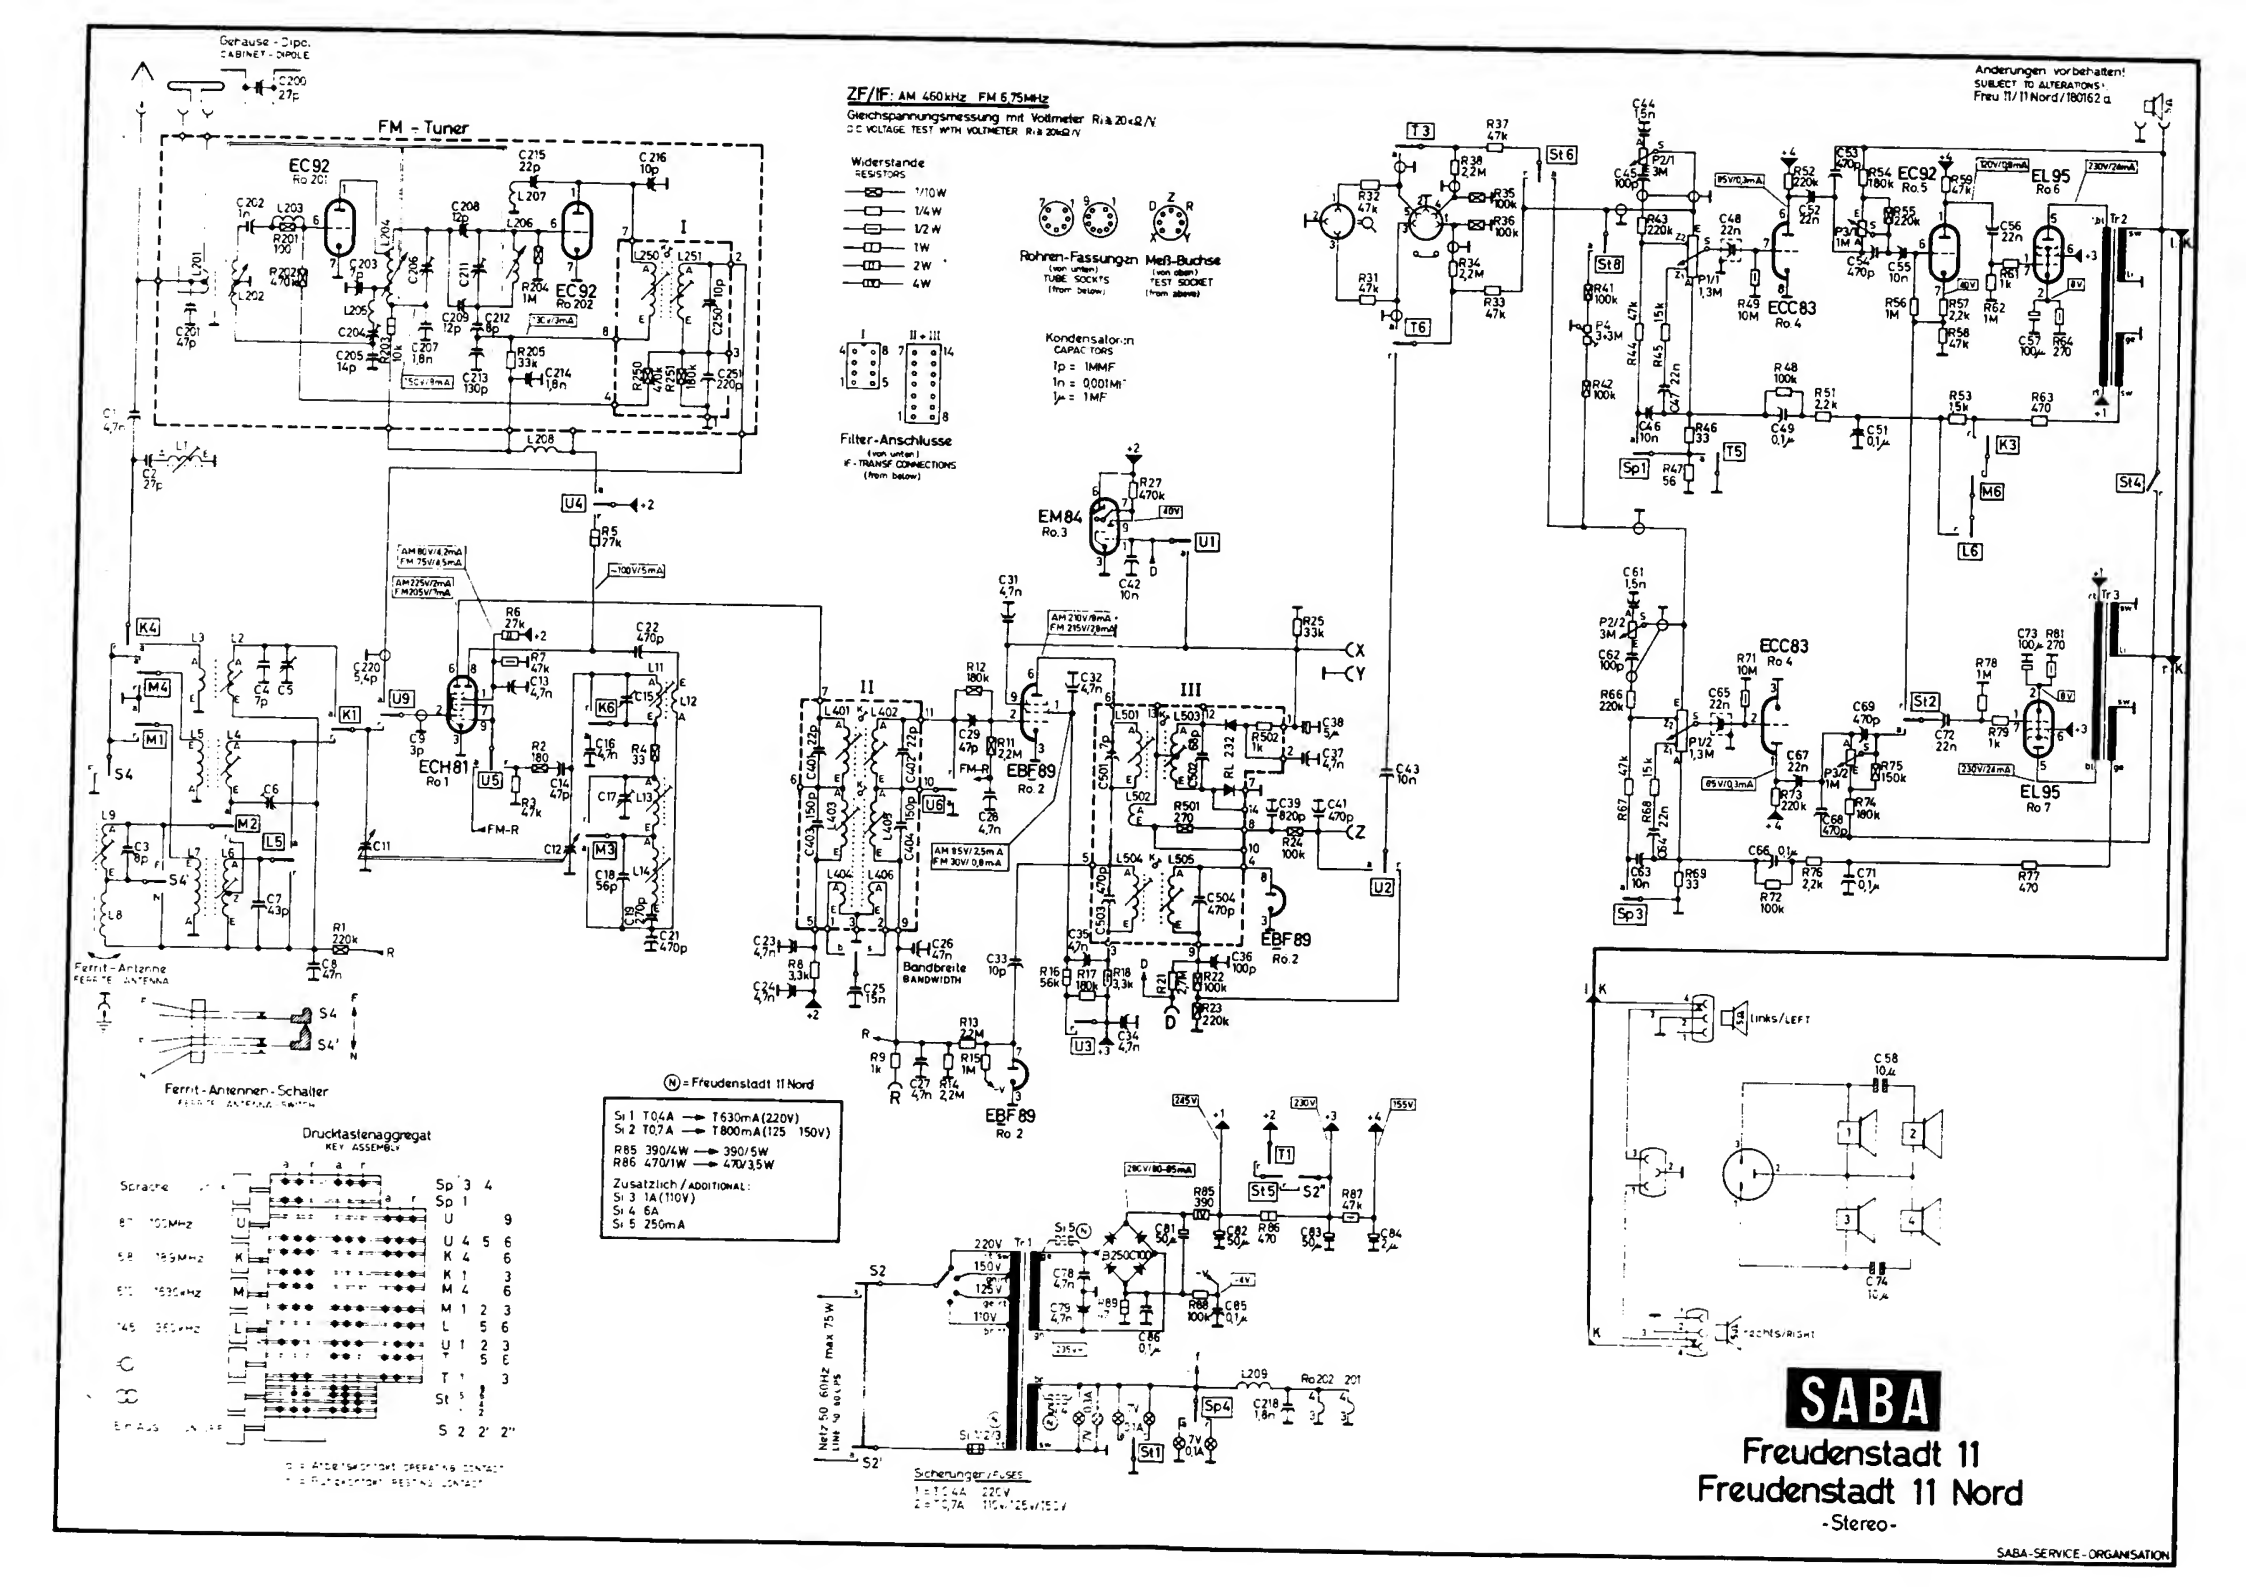
Änderungen vorbehalten!
SUBJECT TO ALTERATIONS!
Freu 11/11 Nord/180162 a
FM - Tuner
EC92
Ro 201
EC92
Ro 202
ZF/IF: AM 460 kHz FM 6,75 MHz
Gleichspannungsmessung mit Voltmeter Ri ≥ 20 kΩ/V
D.C. VOLTAGE TEST WITH VOLTMETER Ri ≥ 20 kΩ/V
Widerstände
RESISTORS
1/10 W
1/4 W
1/2 W
1 W
2 W
4 W
Rohren-Fassungen
TUBE SOCKETS
Meß-Buchse
TEST SOCKET
Kondensatoren
CAPACITORS
1p = 1MMF
1n = 0,001MF
1µ = 1MF
Filter-Anschlüsse
IF-TRANSF CONNECTIONS
EM84
Ro 3
ECH81
Ro 1
EBF89
Ro 2
ECC83
Ro 4
EL95
Ro 6
EL95
Ro 7
Ferrit-Antenne
Ferrit-Antennen-Schalter
Drucktastenaggregat
KEY ASSEMBLY
Bandbreite
BANDWIDTH
FM-R
Ⓝ = Freudenstadt 11 Nord
Si 1 T 0,4 A → T 630 mA (220 V)
Si 2 T 0,7 A → T 800 mA (125 150 V)
R85 390/4W → 390/5W
R86 470/1W → 470/3,5W
Zusätzlich / ADDITIONAL:
Si 3 1A (110V)
Si 4 6A
Si 5 250 mA
Sicherungen/Fuses
links/LEFT
rechts/RIGHT
SABA
Freudenstadt 11
Freudenstadt 11 Nord
-Stereo-
SABA-SERVICE-ORGANISATION